

Re.RISE L-G2 580



バックコンタクトセルによる更なる高効率・高出力・美しい外観、
中規模の屋根上設置や大規模発電所に適したモデルです。



軽量高品質フレーム



- ハイテク合金を用いたスリムなフレーム設計により、5400 Paの最大耐積雪荷重と2400 Paの最大耐風荷重を実現。

さまざまな気象条件に対応



- 優れた低照度特性と温度特性で、より高い発電量を実現。

安心の長期保証



- 太陽電池モジュール製品保証15年¹。
- リニアワランティ出力保証25年²。

1. 太陽電池モジュールのみ販売の場合。システムとして販売の場合と保証規定が異なります。
2. 詳細については裏面のデータシートを参照してください。

以下の設置に適しています：



発電所などの
地上設置




商業施設、
工業施設の屋根



Re.RISE L-G2 580

製品仕様

寸法	2278 mm × 1134 mm × 30 mm (フレームを含む)
質量	27.2 kg
前面カバー	3.2 mm 反射防止コーティング (ARC) 太陽電池用熱強化ガラス
背面カバー	複合シート
フレーム	アルミニウム合金 (アルマイト処理)
セル数	6 × 24 (単結晶ハーフセル)
端子ボックス	保護クラス IP68 (バイパスダイオード付き)
ケーブル	太陽電池用ケーブル 4 mm ² (ケーブル長さ 1400 mm)
コネクタ	Staubli 社 MC4-Evo2A

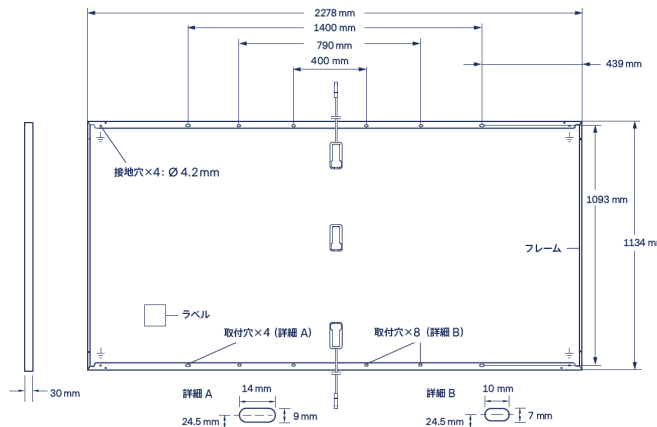

電気特性

パワークラス (+3%/-0W)	580
------------------	-----

標準テスト条件 (STC : 1000W/m², 25 ± 2 °C, AMI.5G スペクトル) での性能¹


公称最大出力	P _m	[W]	580
公称短絡電流	I _{sc}	[A]	14.20
公称開放電圧	V _{oc}	[V]	52.21
公称最大出力動作電流	I _{mp}	[A]	13.17
公称最大出力動作電圧	V _{mp}	[V]	44.06
モジュール変換効率	η	[%]	≥22.5

公称動作条件 (NOC:800W/m², NMOT, AMI.5G スペクトル) での性能

最大出力	P _m	[W]	433
短絡電流	I _{sc}	[A]	11.47
開放電圧	V _{oc}	[V]	49.02
最大出力動作電流	I _{mp}	[A]	10.78
最大出力動作電圧	V _{mp}	[V]	40.20

¹ STC の測定公差 P_m ± 3%; I_{sc}, V_{oc} ± 5% (IEC60904-3 に基づく)

Re.RISE の性能保証

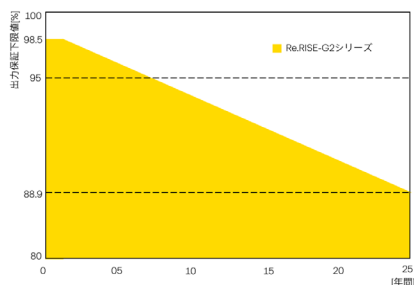

最初年度保証値
2年目～25年目
25年目の保証値

公称最大出力の 98.5% を保証
毎年 0.4% の出力低下を下限に出力を保証
公称最大出力の 88.9% を保証

全データは測定公差を含みます。
詳しくはハンファジャパン株式会社の保証書をご参照ください。

温度係数

短絡電流 (I _{sc}) の温度係数	α	[%/°C]	+0.050	開放電圧 (V _{oc}) の温度係数	β	[%/°C]	-0.230
公称最大出力 (P _{max}) の温度係数	γ	[%/°C]	-0.290	公称動作モジュール温度	NMOT	[°C]	45 ± 2

システム設計基準

最大システム電圧	V _{sys}	[V]	1500	安全等級	クラス II
最大逆電流	I _r	[A]	25	耐火等級	C
最大耐風圧荷重 / 最大耐積雪荷重			2400/5400	許容連続使用温度	-40 °C ~ +85 °C

注意：設置時には設置マニュアルに従う必要があります。この製品の正しい設置及び仕様方法の詳細については、「設置および運転マニュアル」を参照していただくか、技術サービスにお問い合わせください。

ハンファジャパン株式会社
〒108-0014 東京都港区芝 4-10-1 ハンファビル
TEL 0120-322-001 | WEB www.q-cells.jp